

TRIDO®



Garagen-Sektionaltore

Garagentore, die überzeugen

Qualität und Kundenorientierung immer an der ersten Stelle

Sicherheit, Design, Zuverlässigkeit und Individualität spielen bei dem modernen Bauwesen und somit auch bei den Torsystemen eine immer bedeutendere Rolle. Das Bemühen um die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der technischen und architektonischen Details zählen die TRIDO Tore zu den Produkten der höchsten Qualität, die zugleich mit den Anforderungen der europäischen Normen übereinstimmen und den anspruchsvollsten Kundenwünschen entsprechen. Die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit unserer Produkte können wir garantieren.

Das geschulte und professionelle Team der TRIDO Mitarbeiter und Vertragspartner ist immer bereit Ihren Bedürfnissen zuzuhören und Ihnen die passende Variante anzubieten. Jedes TRIDO Tor wird ohne Aufpreis individuell maßgefertigt und genau Ihren Wünschen entsprechend produziert. Sie entscheiden, ob Sie eine Standardlösung wählen oder nach einer Luxusvariante greifen. Wir haben mit Sicherheit für jeden die passende Lösung.

Funktionssicherheit, beste Materialqualität, hochwertige Oberflächen, modernes Design, einfache Montage und lange Lebensdauer – das TRIDO Tor wird Sie überzeugen!




Paneele ohne Sicken



Velvet H0 ohne Sicken

Glatt



Weiß RAL 9016*




Weißalumin. RAL 9006*



Eiche gold*



Anthrazit RAL 7016*



Graualumin. RAL 9007*



Nussholz*



Braun RAL 8014*



Winkle Anthrazit DB 703*



Quarz Winkle (7039)*



Schwarz Winkle (9005)



Sonderfolie

Brilant W0 ohne Sicken

Woodgrain



Weiß RAL 9016*

Sinto T0 ohne Sicken

Stucco



Anthrazit RAL 7016*



Weiß RAL 9016*

RAL / NCS



*Die angegebenen RAL/DB Farbbezeichnungen sind lediglich Annäherungswerte, die teilweise von der Original-Paneelfarbe abweichen können.

Paneele mit Mittelsicke



Vernis H2 Mittelsicke

Glatt



Weiß RAL 9016*

Weißalumin. RAL 9006*

Anthrazit RAL 7016*

Graualumin. RAL 9007*

Braun RAL 8014*

Impozant W2 Mittelsicke

Woodgrain



Weiß RAL 9016*

Eiche gold*

Anthrazit RAL 7016*

Nussholz*

RAL / NCS



*Die angegebenen RAL/DB Farbbezeichnungen sind lediglich Annäherungswerte, die teilweise von der Original-Paneeelfarbe abweichen können.

Paneele mit Sicken

Kvinto H5 Sicken

Glatt



Weiß RAL 9016*

Mistral W6 Sicken

Woodgrain



Weiß RAL 9016*

Eiche gold*

Braun RAL 8014*

Nussholz*

Industry T6 Sicken

Stucco



Weiß RAL 9016*

Graualumin. RAL 9007*

Anthrazit RAL 7016*

Blau RAL 5010*

Weißalumin. RAL 9006*

Rot RAL 3000*

RAL / NCS




*Die angegebenen RAL/DB Farbbezeichnungen sind lediglich Annäherungswerte, die teilweise von der Original-Paneelfarbe abweichen können.

Paneele mit Mikroprofilierung

Mikroline
Mikroprofilierung

Mikroprofilierung



Weiß RAL 9016*



Anthrazit RAL 7016*



Weißalumin. RAL 9006*



RAL / NCS



*Die angegebenen RAL/DB Farbbezeichnungen sind lediglich Annäherungswerte, die teilweise von der Original-Paneelfarbe abweichen können.

Alu-Rahmen-Paneele



Matrix A1 Alu-Profil

Elox natur



Lichtdurchlässige oder geschlossene Paneelfüllungen, wärmegeklämt oder luftdurchlässig, eine einheitliche Farbbschichtung für das komplette Tor oder unterschiedliche Farbauswahl für Rahmenkonstruktion und Füllungen – Sie haben die Wahl!




Acrylverglasung klar
einfach / doppelt



Alublech Stucco
einfach / Sandwich



Streckmetallgitter
LD 10

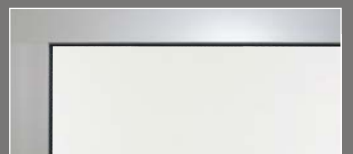

Acrylverglasung satiniert
einfach / doppelt



Alublech glatt
einfach / Sandwich



Alu-Lochblech
Rv 7-11



RAL / NCS



Individuelle Gestaltung – breite Auswahl für Jedermann




Verglasungen




Verglasung eckig




Verglasung eckig schmal




Edelstahlfenster eckig



Edelstahlfenster rund





Edelstahlfenster schmal




Alu-Rahmen-Lichtband
mit Doppelacryl

Edelstahl-Designelemente



SONDERFOLIE

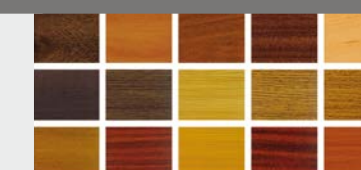

RAL / NCS



Sie mögen es anders?




Torblattverkleidung mit Holz, Metall, Kunststoff usw. oder eine völlig unsichtbare Integration des Garagentores in die Fassade Ihres Hauses? Wir helfen Ihnen gerne dabei Ihrer Garage eine völlig andere Optik ganz nach Ihrem Geschmack zu verleihen.



Deckensektionaltore TRIDO Thermo



Die TRIDO Thermo Sektionaltore erfüllen die höchsten Anforderungen an die Energieeffizienz und sind die ideale Lösung vor allem überall dort, wo das Tor direkt in ein Wohngebäude integriert wird.

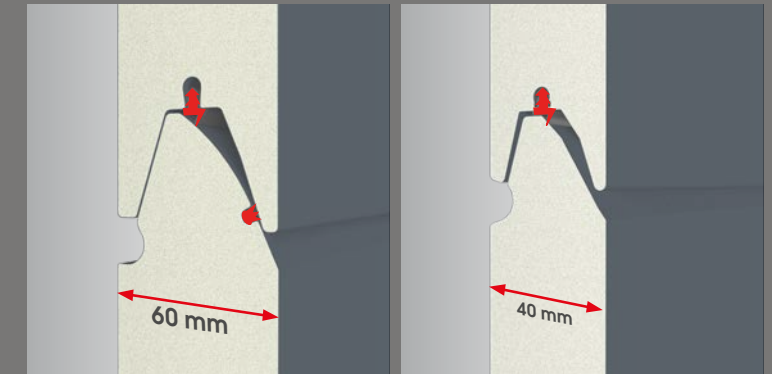

Paneele Thermo

Standardpaneele

Bei den Thermo Sektionaltoren wurde die Stärke der Torpaneele auf 60 mm erhöht und eine zweite Zwischendichtung integriert. Die besonders guten Dämmeigenschaften der 60 mm dicken Torpaneelen tragen in Verbindung mit der speziellen umlaufenden Torabdichtung dazu bei, Wärmeverluste deutlich zu reduzieren und damit Heizkosten zu sparen.




Seitendichtung zur Unterbrechung der Wärmebrücke zwischen Mauerwerk und Zargen



Thermisch getrenntes Bodenprofil

Die 60 mm Torpaneele bieten wir in der beliebten glatten Ausführung VELVET H0 und in den gängigsten Farben Weiß und Anthrazit an (ähnlich RAL 9016 und 7016). Eine Lackierung in RAL oder NCS Farben nach Wahl sowie Folienbeschichtung der Paneele sind selbstverständlich auch möglich.

Velvet H0 Thermo ohne Sicken



Weiß RAL 9016*



Anthrazit RAL 7016*



SONDERFOLIE



RAL / NCS





Sicherheit an erster Stelle!



Fingerklemmschutz

Durch die spezielle Form der Torpaneelen ist kein Fingereinklemmen zwischen den Paneelen möglich. Die doppelwandigen Sandwichpaneelen mit vollverzinkter Stahlblechschale und einem PU-Schaumkern verleihen dem Tor gleichzeitig hervorragende Wärmedämmung ($U = 0,6 \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-1}$).

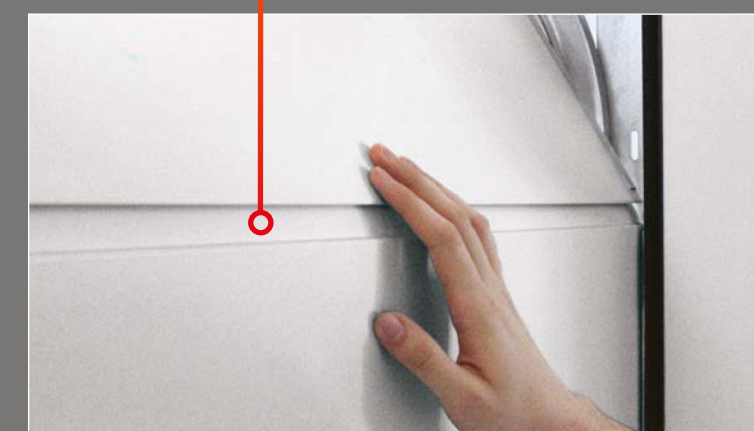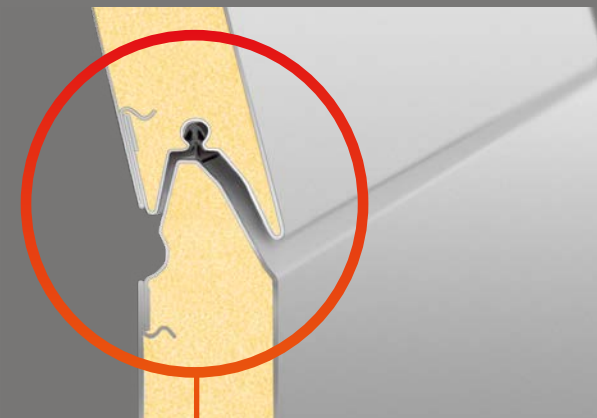

Absturzsicherheit

Standardmäßig integrierte Federbruchsicherungen der Torsionsfeder stoppen bei eventuellem Federbruch das Tor sofort und gemäß den gültigen Sicherheitsvorschriften verhindern einen Absturz des Torblattes.



Hinderniserkennung

TRIDO Garagentore zusammen mit Sommer-Antrieben bilden ein starkes Duo, das Ihnen das tägliche Leben einfacher macht. Sie bleiben in der Wärme und Sicherheit Ihres Fahrzeugs und öffnen das Garagentor bequem per Knopfdruck – auf diesen Komfort werden Sie nicht mehr verzichten wollen. Diese Verbindung garantiert Ihnen gleichzeitig maximale Sicherheit bei dem Torlauf. Jeder Sommer Deckenantrieb ist mit einer automatischen Hinderniserkennung ausgestattet – beim Auftreten auf ein Hindernis reversiert der Antrieb automatisch.

Schlupftüren



Schlupftüren *perfekt integriert...*

Schlupftür wird vollständig in das Garagentorblatt integriert und ermöglicht somit einen schnellen und bequemen Einstieg in die Garage ohne das ganze Tor öffnen zu müssen. Das spart auch Energiekosten.


Schlupftür öffnet immer nach außen und kann sowohl in die Mitte des Torblattes wie auch seitlich angebracht werden. In Verbindung mit der eleganten ultraniedrigen Schwelle stellt auch für Fahrräder kein Hindernis mehr dar.



ultra-niedrige Schwelle - Schwellenhöhe 27 mm



niedrige Schwelle - Schwellenhöhe 55 mm

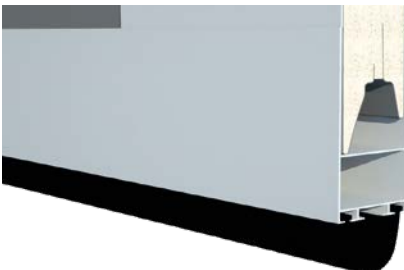

Standardschwelle - Schwellenhöhe 160 mm

Garagentore mit Einbruchschutz



Garagentore mit RC2 Zertifizierung *für einen sicheren Alltag...*

Garagen dienen häufig nicht nur als Stellplatz für Ihr Auto, sondern auch als Lager- und Hobbyraum und werden oft über eine Tür direkt mit Haus verbunden. Daher spielt der Einbruchschutz auch bei Garagentoren eine immer wichtigere Rolle. Durch das optionale RC2 Sicherheitspaket in Verbindung mit dem Deckenantrieb von Sommer bieten unsere Garagentore zusätzliche Sicherheit gegen Einbruchversuche, die den Gelegenheitstätern das Eindringen deutlich erschweren.




Deckensektionaltore TRIDO

Einbau hinter der Leibung



Torsionsfeder
für Gewichtsausgleich



moderne Verbindungsart
Tox



Bodendichtung
langlebig und flexibel



wirkungsvolle Torabdichtung
zum Baukörper



wartungsfreie kugel-
gelagerte Nylonlaufrollen




universelle Mittelkonsole
für Federwelle und Antrieb



TRIDO Standard System

bewährt und vertraut ...


- individuelle Maßanfertigung ohne Aufpreis
- verzinkte Torsionsfeder für Gewichtsausgleich - genau für Ihr Tor berechnet und gefertigt (20.000 Zyklen)
- Vielfalt an Typen und Ausführungen
- **benötigte Sturzhöhe: 220 mm mit Federwelle vorne
110 mm mit Federwelle hinten**

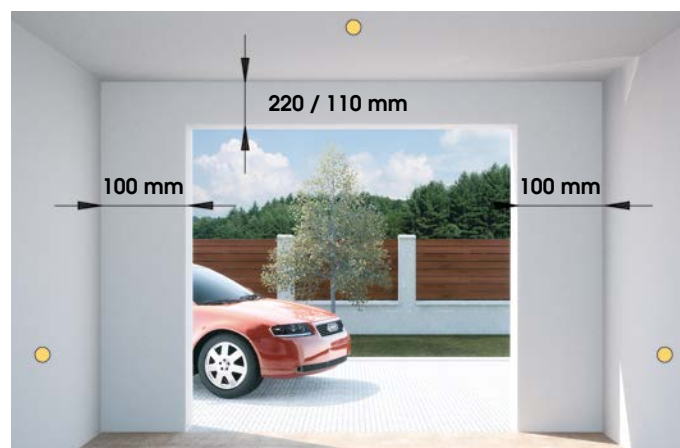

TRIDO Mini System

schlanke Lösung für enge Platzverhältnisse ...


- einzigartige schmale Torkonstruktion
- eignet sich überall da, wo nur **sehr geringer Sturz 50 mm** und **Seitenanschlag 50 mm** vorhanden ist
- ideal für Renovierung oder Klinkerfassaden
- einfache Bedienung mit serienmäßig integriertem Antrieb
- bewahrt alle Vorteile der TRIDO Standardtore

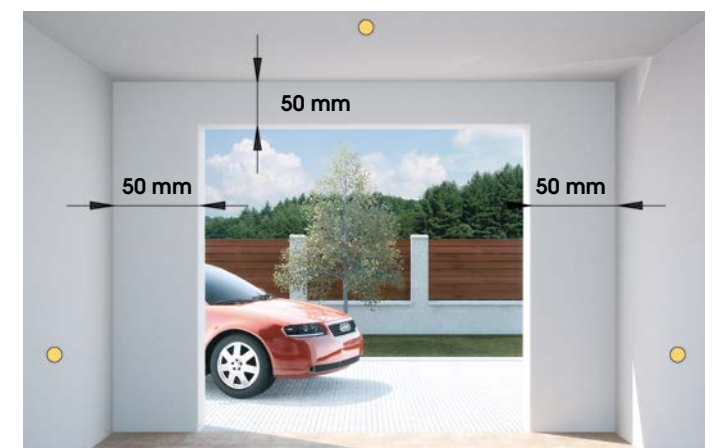

Deckensektionaltore **TRIDO Evo**

Einbau vor der Leibung

Renovierung schnell und einfach
keine Bauleistungen notwendig!



Vorher



Nachher

Das alte Torblatt
wird einfach ausgehängt,
der alte Rahmen kann
bleiben.

Montage
Das neue Tor in die Leibung
montieren. Der alte
Rahmen wird mit dem Alu-
Blendrahmen verdeckt.


TRIDO Evo
Minimaler Platzverlust!
Die volle Garagentiefe kann
benutzt werden. Geringe
Durchfahrtsverringering.



TRIDO Evo System mit Blendrahmen in T-Form

Allrounder mit schickem Rahmen ...


- einzigartige Komplettlösung für Bauöffnungen **OHNE Sturz und OHNE Seitenanschlag**, keine aufwändigen Umbauarbeiten notwendig
- Blendrahmen aus hochwertigen Alu-Profilen in T-Form trägt die Torkonstruktion und verdeckt gleichzeitig den alten Torrahmen / Mauer
- vormontierte Konstruktion ermöglicht schnellen und einfachen Einbau
- Blendrahmen standardmäßig in die Torfarbe lackiert (Pulverbeschichtung)
- Montage vor die Bauöffnung bringt mehr Platz in der Garage
- Alu-Blendrahmen von der Torkonstruktion immer thermisch getrennt
- einfache Bedienung mit serienmäßig integriertem Antrieb

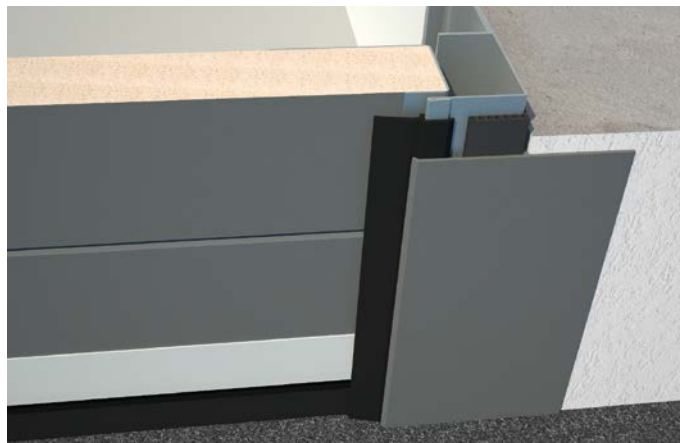

TRIDO Evo System mit Blendrahmen in L-Form

slim Version mit viel Geschick ...

- einzigartige Komplettlösung für Bauöffnungen, wo nur **sehr geringer Sturz 0 - 50 mm** und **Seitenanschlag 0 - 50 mm** vorhanden ist
- vormontierte Konstruktion ermöglicht schnellen und einfachen Einbau
- Montage vor oder in der Öffnung bietet mehr Platz in der Garage
- Blendrahmen aus hochwertigen Alu-Profilen wird standardmäßig in die Torfarbe lackiert (Pulverbeschichtung)
- Alu-Blendrahmen von der Torkonstruktion immer thermisch getrennt
- einfache Bedienung mit serienmäßig integriertem Antrieb

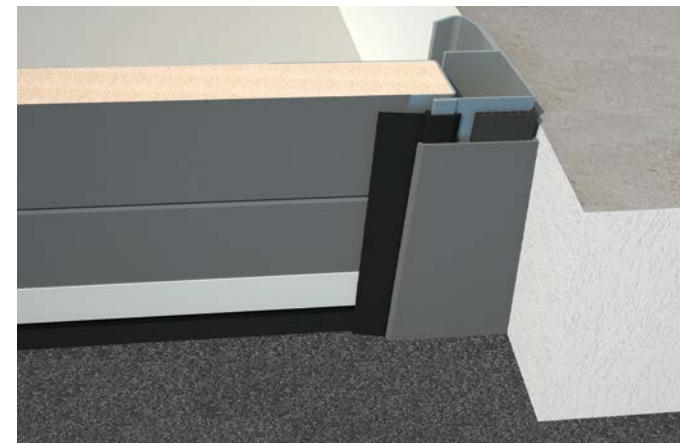

Deckensektionaltore **TRIDO**

mit Zugfedertechnik • Einbau hinter der Leibung



Zugfedertechnik
„Feder-in-Feder“



doppelte Drahtseile



Bodendichtung
langlebig und flexibel



wirkungsvolle Torabdichtung
zum Baukörper



wartungsfreie kugelgelagerte
Nylonlaufrollen




Seillängenausgleich



TRIDO Zugfeder-System 120 HX / 80 HX

sparsam und zuverlässig ...

- ideal für Privatgaragentore bis 4 750 mm Breite und 3 000 mm Höhe, max 10,5 m²
- Zugfedersystem mit innovativer „Feder-in-Feder“ Technik und patentierter Drahtseilausgleichsvorrichtung
- schmale Konstruktion mit geringem Platzbedarf
Sturzhöhe: 120 / 80 mm
Seitenanschlag: 85 mm
- individuelle Maßanfertigung ohne Aufpreis

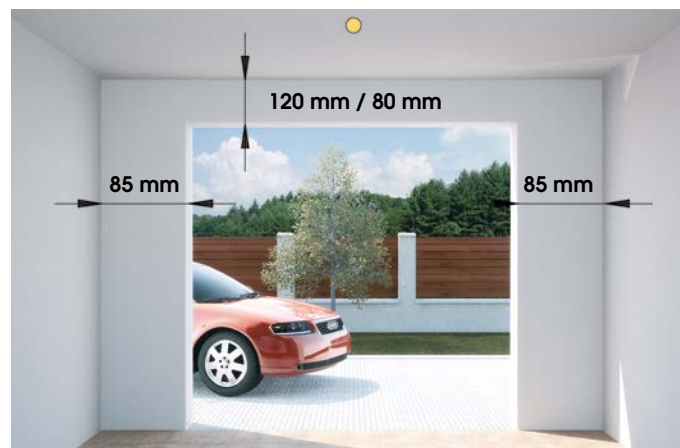

Easy Set – das Aktionspaket von TRIDO

bestes Preis-Leistungsverhältnis ...

Das Sektionaltor mit platzsparender Zugfedertechnik bieten wir auch in einem Vorteilspreispaket „Easy Set“ mit elektrischem Antrieb und 2-Kanal Handsender an. Aktuelle Ausführung der Easy Set Reihe fragen Sie bei Ihrem Fachhändler an.



Seitensektionaltore TRIDO

mit integrierter Schlupftürfunktion



Topdichtung




Seitendichtung



Bodendichtung



kugelgelagerte Laufwägen



Bodenführung
solide Edelstahl-Ausführung




Griffgaritur
für Handbedienung



Seitensektionaltore

Zwei in Einem...


- alternative Lösung, die mehr Platz unter der Garagendecke bietet
- integrierte Schlupftürfunktion: öffnen Sie Ihr Tor nur so weit, wie gerade nötig ist
- individuelle Maßanfertigung ohne Aufpreis - jedes Tor wird genau Ihren Wünschen entsprechend produziert
- 40 mm starke Torpaneele für hervorragende Wärmedämmung

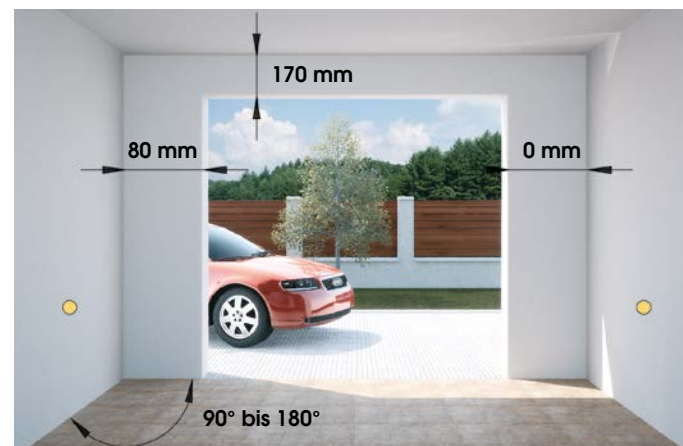

Beschlagsysteme


Antrieb an der Seitenwand

- Seitenanschlag 80 - 760 mm
- einfache Führungsschiene mit Türschließer

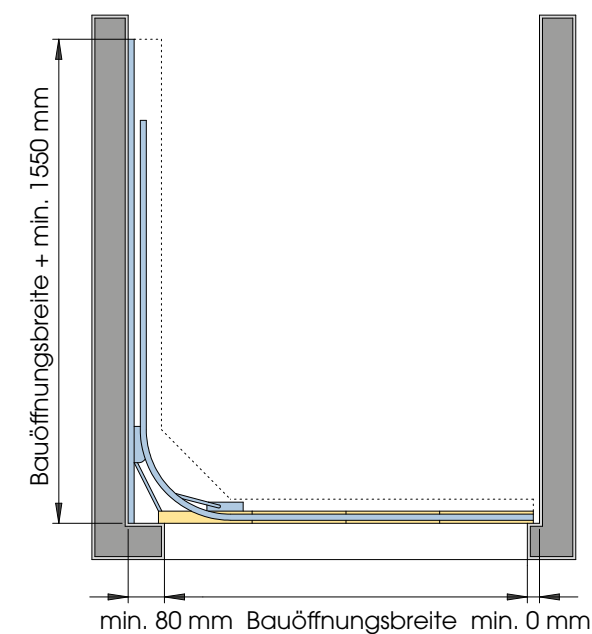

Antrieb am Sturz

- Seitenanschlag min. 760 mm / 460 mm
- einfache Führungsschiene

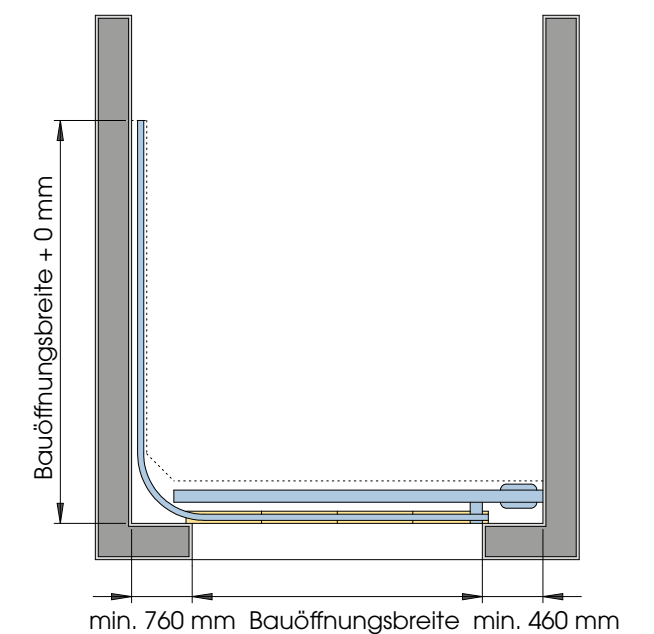

Nebentüren / Haustüren Zweiflügeltore




Standardfarben Profilsysteme

ähnlich RAL 9016



ähnlich RAL 9006



ähnlich RAL 7016



ähnlich RAL 8003



Aufsatzbänder – flexibel
einsetzbar



Rollenbänder – für eine mini-
malistische Optik



Verdeckte Bänder - Design
ohne Kompromisse



Aluminium - Profilsysteme

hochwertig und stabil...

- 3 verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Bedürfnisse:
 - vom einfachen kalten **Profilsystem ALU 45**
 - über thermisch getrenntes **Profilsystem ALU 60**
 - bis hin zu hochwertigem **Profilsystem ALU 86**, das durch hervorragende Dämmeigenschaften für energiesparende Konstruktionen bestens geeignet ist
- ALU Bodenschwelle – 12 mm / 20 mm / 18 mm
- ALU Blockzarge, Montage in / vor / hinter die Öffnung
- passende Oberlichte und Seitenteile verfügbar

Zweiflügeltore

der Klassiker in modernem Design ...

- traditionelle Lösung für Garagen mit begrenztem Innenraum und der Anforderung an einen einfachen und bequemen Personendurchgang
- ideal für Renovierung
- auch für Lager- oder Produktionshallen gut geeignet
- individuell nach Maß gefertigt

Nebentüren

ansichtsgleich zu jedem Tor ..

- praktischer zusätzlicher Eingang in die Garage
- das Design kann perfekt an Ihr Garagentor angepasst werden
- auch für technische Räume und Wirtschaftsgebäude bestens geeignet
- individuell nach Maß gefertigt


Haustüren

exklusiv und energieeffizient...

- hervorragende Dämmeigenschaften, mittlere Kammer der Rahmen- und Flügelprofile serienmäßig mit speziellen Thermoeinlagen
- auch für Niedrigenergiehäuser geeignet
- hohe Festigkeit der Profile ermöglicht auch Herstellung von Konstruktionen mit großen Abmessungen und Gewichten
- harmonische Verbindung des Tor- und Haustürdesigns
- individuell nach Maß gefertigt


DESIGN Füllungen - Beispiele:

ALU 45




kosteneffizientes Profilsystem
ohne thermische Trennung

ALU 60



thermisch getrenntes Profilsystem
mit geringer Bautiefe

ALU 86



thermisch getrenntes
Premium-Profilsystem mit Thermo-Einsatz



Faltflügeltore TRIDO

Zertifizierung




Standardfarben Profilsystem


ähnlich RAL 9016



ähnlich RAL 9006



ähnlich RAL 7016



ähnlich RAL 8003



FALTFLÜGELTÖRE

2 + 1 Ausführung

- innovative, praktische Lösung für Garagen, in denen keine Sektionaltore verwendet werden können
- bringt Vorteile der Flügel- und Falttore zusammen
- einfacher Zugang dank Durchgangsflügel
- platzsparender Faltflügel
- max. Abmessungen: 3 600 x 3 000 mm
- hochwertiges Profilsystem ALU 45 oder ALU 60
- Öffnung nach außen oder innen möglich
- breites Angebot an Zubehör und Accessoires (Oberlicht, Griffe, Verglasung...)



PROTOKOLL
ÜBER DIE BEWERTUNG
DER LEISTUNG DES PRODUKTS

Registriernummer 1017 – CPR – 10.592.911, Revision Nr. 5

Im Einklang mit der Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) vom 9. März 2011, durch welche die harmonisierten Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten festgelegt werden und durch welche die Richtlinie des Rates 89/105/EWG aufgehoben wird sowie im Einklang mit der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 568/2014 der Kommission in übertragener Befugnis, wird dieses Protokoll für folgendes Bauprodukt ausgestellt:

Garagen-Sektionaltor
TRIDO
TRIDO, s.r.o.
Na Brankách 2290/3
CZ – 678 01 Blansko
IČ-Nr.: 65278151

Herstellungsort:
Na Brankách 2290/3, CZ – 678 01 Blansko

Vom TÜV SÜD Czech s.r.o. wurden auf Grundlage der Prüfungen, Berechnungen, Wertebefinden und der Dokumentation die entsprechenden Produkteigenschaften, welche in der Anlage ZA der Norm

EN 13241-2003+A2:2016

beschrieben sind, im Rahmen des Systems 3 entsprechend der Anlage V. 1.4 CPR bewertet.

Anzahl der Vertragsparteien des Protokolls, einschließlich der Titelseite: 4

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Öffnungsrichtung	entwärtlich der Anforderungen	EN 13241-2003+A2:2016 (4.2.8)
Ausmaß von getriebenen Teilen	entwärtlich der Anforderungen	EN 13241-2003+A2:2016 (4.2.9)
Arbeitsbreite	entwärtlich der Anforderungen	EN 13241-2003+A2:2016 (4.3.3)
Wasserdichtigkeit	Klasse 3	EN 13241-2003+A2:2016 (4.4.2)
Druckbelastung der Paneele	entwärtlich der Anforderungen	EN 13241-2003+A2:2016 (4.4.2)
Druckbelastung der Paneele	Klasse 3 bei 5	EN 13241-2003+A2:2016 (4.4.2)
Druckbelastung der Paneele	U = 0,047 kN/m²	EN 13241-2003+A2:2016 (4.4.3)
Druckbelastung der Paneele	Klasse 3 bei 4	EN 13241-2003+A2:2016 (4.4.3)
Druckbelastung der Paneele	30000 Zyklen	EN 13241-2003+A2:2016 (4.4.7)

Dieses Protokoll ist eine Revision Nr. 5 des Protokolls Nr. 1017 – CPR-10.592.911, ausgestellt am 22.10.2017.

Prüf, den 20.08.2021

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novoborská 994 • 142 21 Praha 4 • Czech Republic • certification@tuv-sud.cz

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle Managementsysteme Nr. 3053
TÜV SÜD Czech s.r.o.
bescheinigt, dass das Unternehmen

TRIDO

TRIDO, s.r.o.
Na Brankách 2290/3
CZ – 678 01 Blansko
IČ-Nr.: 65278151

Betriebsstätte:
Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko

für den Geltungsbereich

Produktion der automatischen Türen und der Torsysteme
Schlosserei, Montage, Reparaturen und Wartung
der zugeordneten elektrischen Anlagen
ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht Nr. 14.300.907
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig von 01.04.2022 bis 31.03.2025
Zertifikat-Registrier-Nr. 14.296.786

Prüf, 01.04.2022

TÜV SÜD Czech s.r.o. • Novoborská 994 • 142 21 Praha 4 • Czech Republic • certification@tuv-sud.cz



TRIDO®

Ihr Ansprechpartner:

Alle abgebildeten Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbecht.